


■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。

- 前後方向の振幅が1.5mmと1.0mmの一定で精密な加工に適しています。
- レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。
- 工具軸径MAXφ3.5



ファイルユニット

ストローク幅 1.5mm

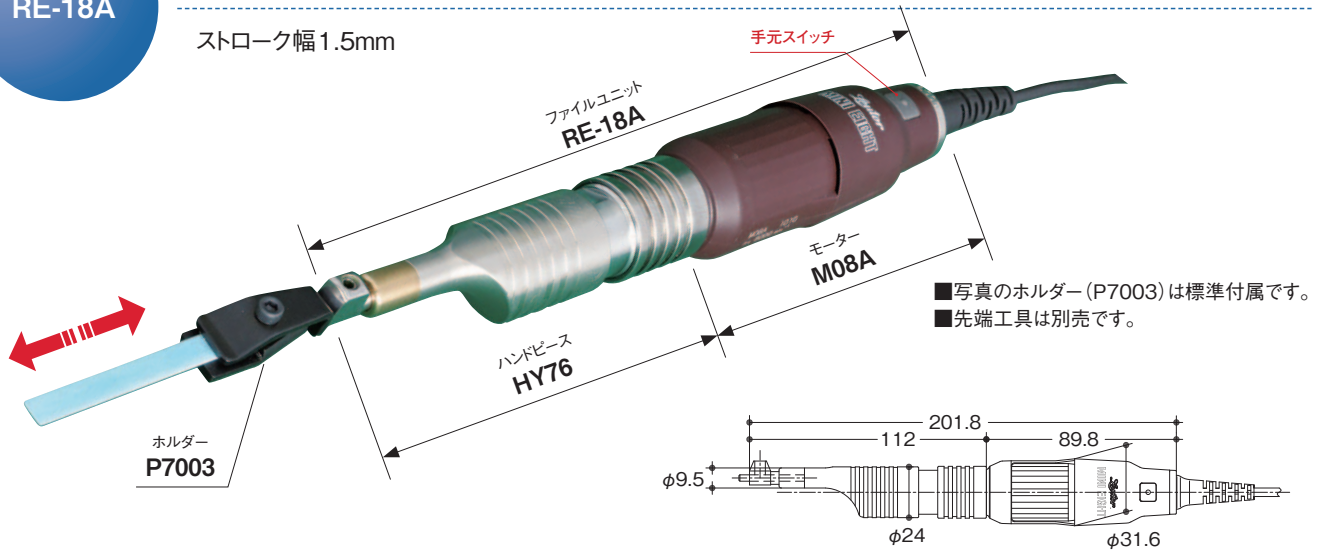

■写真のホルダー(P7003)は標準付属です。
■先端工具は別売です。


■仕様

品番	ストローク幅 (mm)	前後動回数 (回/SEC)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大入力 (W)	質量 (g)
RE-18A	1.5	16.6~133	3.5~30	0.13	2.8	80	350



ファイルユニット

ストローク幅 1.0mm

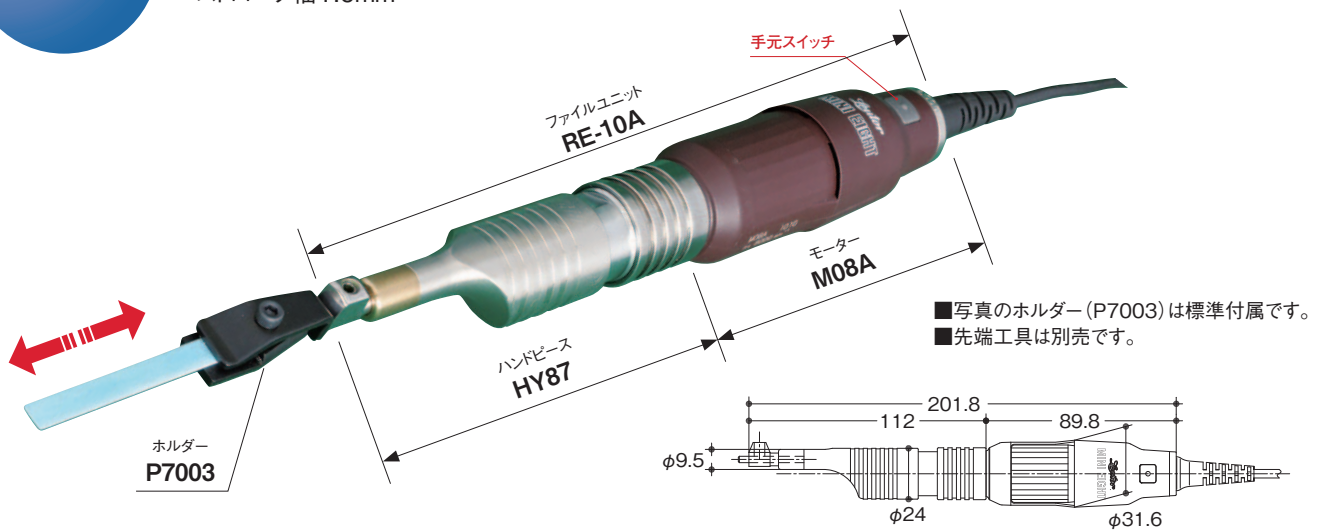

■写真のホルダー(P7003)は標準付属です。
■先端工具は別売です。

■仕様

品番	ストローク幅 (mm)	前後動回数 (回/SEC)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大入力 (W)	質量 (g)
RE-10A	1.0	16.6~133	3.5~30	0.13	2.8	80	350