


## ハイブリッドリユーター

### LHB-12 (LHBM-12+LHBC-12A)

使用スタイルフリーな、充電式マイクログラインダー。  
ハイブリッド方式 充電式、コンセント式 (商用電源式) どちらでも使えます。

#### モーターユニット LHBM-12

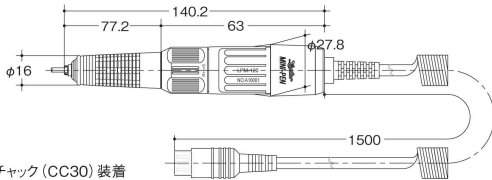


φ3 コレットチャック (CC30) 装着  
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

#### ■仕様

品番	回転数 (min <sup>-1</sup> )	入力電圧 (DCV)	最大入力 (W)	質量 (g)
LHBM-12	0~30,000	0~12	30	180

※ご使用に際しましては充電式パワーユニットLHBC-12Aが必要です。

#### 充電式パワーユニット LHBC-12A



#### ■仕様

品番	INPUT	OUTPUT	質量 (g)
LHBC-12A	DC 12V2A	DC 0~12V (1.8Ah)	280

- 使用時間: 約2時間 (満充電時、無負荷)
- アダプタ用電源コードは長さ1.8mです。
- 過負荷防止機能内蔵
- 満充電時間: 約2.5~3時間
- 正転/逆転切替可能
- 過充電防止機能内蔵
- 充電しながらでも使用出来ます。
- 回転数は2ケタデジタル表示

### 標準セット内容



- モーターユニット …… LHBM-12
- 充電式パワーユニット …… LHBC-12
- フットスイッチ …… FS-22
- コレットチャック φ3 …… CC30
- スリーブコレット φ2.34 …… CS23
- 予備カーボンブラシ …… CB12
- カーボンブラシ取付ネジ
- チャックスパナ
- ジョイントスパナ
- キャリングケース …… CRC12
- キャリングケースキー
- ACアダプター …… LHBD-12
- モーター台
- 標準付属工具

### 標準付属工具



### オプション ウェストポーチ (WP12)

