

■写真の先端工具は別売です。

L-JK (ドリルチャック式)


リューターL-JK型〈軽作業向け〉

最大6mm軸の工具が使えます。
パワーに対して大幅な軽量化を実現しました。(ジュニア型と比較)
フットスイッチFS-12が使えます。

- 22,000min⁻¹
- チャック能力/0.5～6mm



スイッチ部

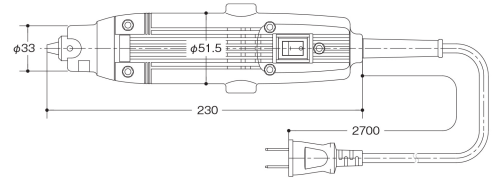

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	最大トルク (N・cm)	質量 (kg)
L-JK	22,000	単相AC100V 50/60Hz	0.75	68	5.88	0.67

L-4TP (コレットチャック式)

リューターL-4TP〈超硬カッター向け〉

アンギュラベアリング使用で軸受剛性が大きく高精度です。
超硬カッターでの仕上げが抜群です。
専用機用モーターとしても最適です。


- 30,000min⁻¹



オプション品



L-4TP
モーターホルダ
MF615

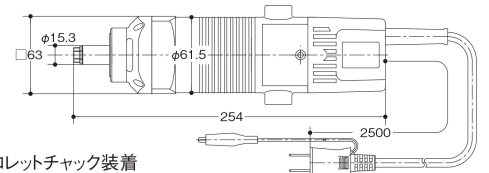

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	最大トルク (N・cm)	質量 (kg)
L-4TP	30,000	単相AC100V 50/60Hz	2.4	230	22.54	1.6


●オプションのコレットチャックはP.35を参照してください。

L-6 (コレットチャック式)

リューター6型ベア〈軸付砥石向け〉

バリ取りから仕上げまであらゆる作業に対応する万能強力タイプ。
価格が魅力のエコノミータイプです。

- 30,000min⁻¹

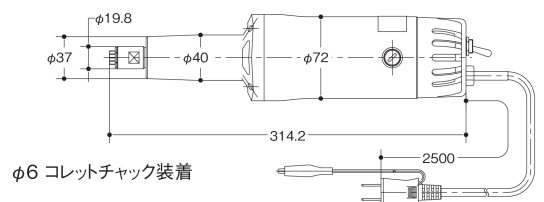

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	最大トルク (N・cm)	質量 (kg)
L-6	30,000	単相AC100V 50/60Hz	4.2	400	24.52	2.2

●オプションのコレットチャックはP.35を参照してください。