


### オールマイティリユーター AM3 (AMC3+GS-H26)

**パワーユニット** 超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。  
**AMC3** マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。  
 (複数のハンドピースを同時に使用することはできません。)

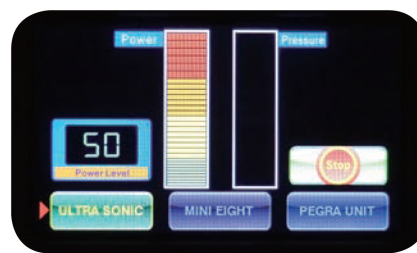

操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。

■仕様

本体：AMC3 パワーユニット

電源	外形寸法	LCD形式	質量 (kg)
AC90V～240V 50/60Hz	W200×D277×H170	4.3" TFTタッチパネル	4.5

ULTRA SONIC モード


発信周波数	周波数調整	出力 (W)	電源	消費電力 (W)	出力調整
18～26KHz	自動追尾式	45 MAX	AC90V～240V 50/60Hz	60	無断連続 可変式

MINI EIGHT モード

電圧	消費電力 (W)
波高値4.5V～30V	80


PEGRA UNIT モード

電圧	消費電力 (W)
AC1.3V～33V	200

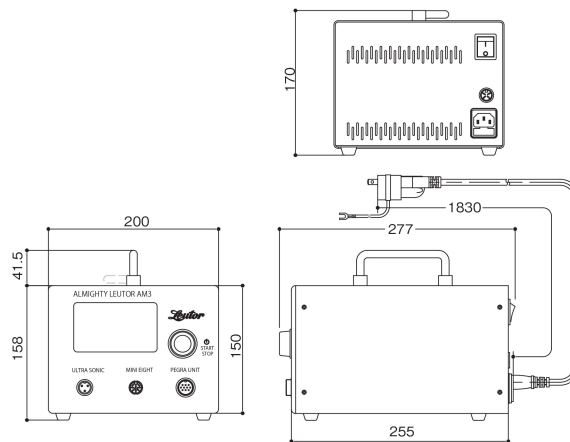

### ソニックハンドピース GS-H26

プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。  
 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。  
 プリント基板等の膜（レジスト等）及び銅箔等の剥離、切断。

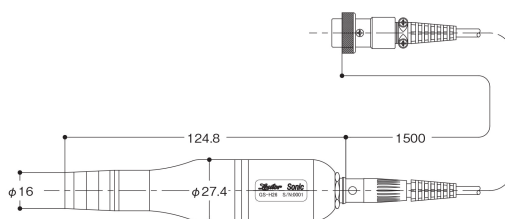

■仕様

品番	振動子	コード	ツール取付サイズ	材質	質量 (g)
GS-H26	PZT 電歪振動子	φ 3.4 × 1.5m	M6 × 0.75	エンブラ	185