


オールマイティリユーター AM3 (AMC3+GS-H26)

パワーユニット 超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
AMC3 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。
 (複数のハンドピースを同時に使用することはできません。)

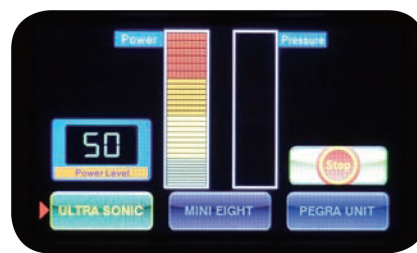

操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。

■仕様

本体：AMC3 パワーユニット

電源	外形寸法	LCD形式	質量 (kg)
AC90V～240V 50/60Hz	W200×D277×H170	4.3" TFTタッチパネル	4.5

ULTRA SONIC モード


発信周波数	周波数調整	出力 (W)	電源	消費電力 (W)	出力調整
18～26KHz	自動追尾式	45 MAX	AC90V～240V 50/60Hz	60	無断連続 可変式

MINI EIGHT モード

電圧	消費電力 (W)
波高値4.5V～30V	80


PEGRA UNIT モード

電圧	消費電力 (W)
AC1.3V～33V	200

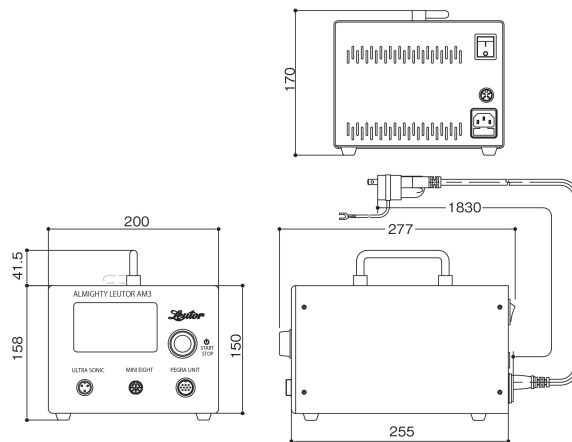

ソニックハンドピース GS-H26

プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
 プリント基板等の膜（レジスト等）及び銅箔等の剥離、切断。

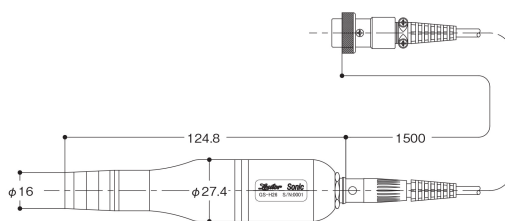


■仕様

品番	振動子	コード	ツール取付サイズ	材質	質量 (g)
GS-H26	PZT 電歪振動子	φ 3.4 × 1.5m	M6 × 0.75	エンブラ	185

標準付属品

工具

スティック砥石1種類および、
ダイヤモンド7種類

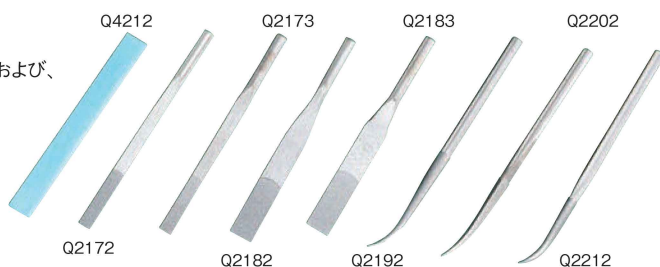

フットコントローラー FC-30



外形寸法
W110×D170×H65
コード 1.9m

ホルダ



Q8811
ツールチャックφ3-M6



Q8831
砥石ホルダT1.1-M6



Q8833
砥石ホルダT3.1-M6

オプション

ペグラモーターユニット LBM-50



仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N・cm)	コード	質量 (g)
LBM-50	1,000~50,000	7.6	φ6.2×1.5m	260


●ブラシレスモーター仕様

ミニエイトシリーズ

詳細はP.14～P.31を参照してください。



AM3キャビネット CB3

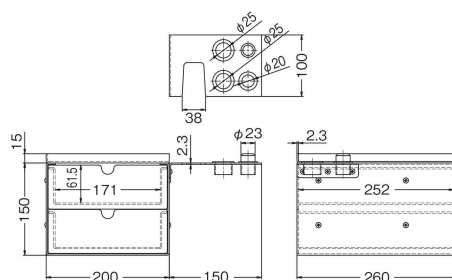

■安全のため突出し長さに注意し最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。