


合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス、一般鋼材（一般研削ハンドグラインダー用）








φ6

5

#60



砥粒の材質 結合剤 結合度

WA 赤 V P

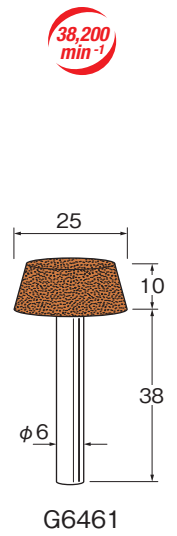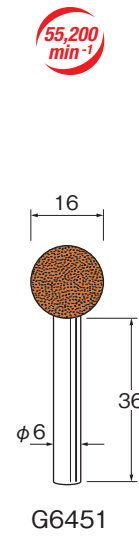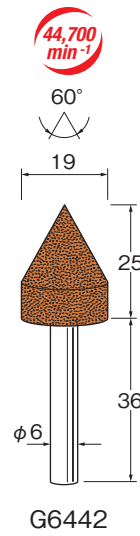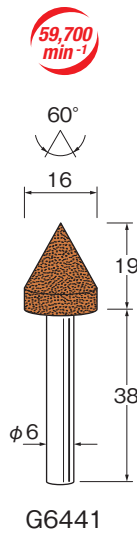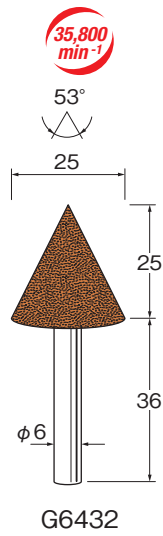


38,200  $min^{-1}$  #60

29,800  $min^{-1}$

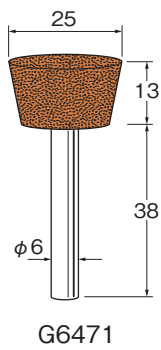

鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼（生材）（一般研削ハンドグラインダー用）







φ6

5

#60

砥粒の材質 結合剤 結合度

A フルー V P

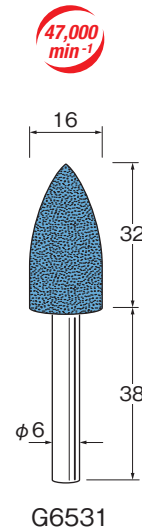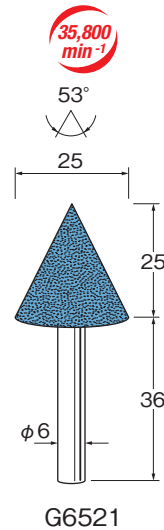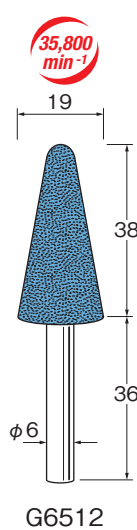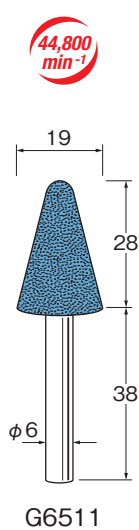

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。  
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。