


FRP用超硬カッター

Cemented carbide cutters

FRP 専用钨钢硬质旋转锉刀

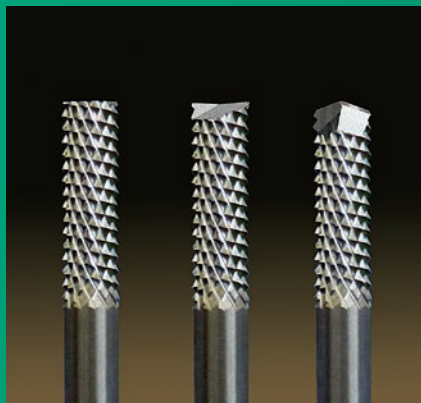

GFRP (ガラス繊維複合材)、CFRP (炭素繊維複合材) の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。

●エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリル刃タイプが有ります。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度


K
超硬カッター

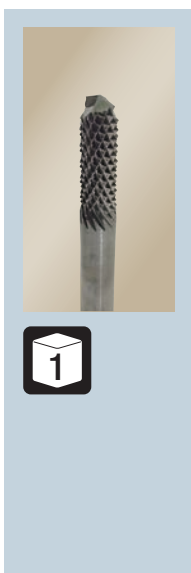

エンド刃タイプ

48,000
min⁻¹


φ3



K8731
オール超硬

32,000
min⁻¹


φ3



K8733
オール超硬

22,000
min⁻¹

φ6




K8766
オール超硬

エンドミル刃タイプ

48,000
min⁻¹


φ3



K8831
オール超硬

32,000
min⁻¹


φ3



K8833
オール超硬

22,000
min⁻¹

φ6




K8866
オール超硬

ドリル刃タイプ

48,000
min⁻¹


φ3



K8931
オール超硬

32,000
min⁻¹


φ3



K8933
オール超硬

22,000
min⁻¹

φ6



K8966
オール超硬