

# 機械研削用ビトリファイドボンド軸付ボラゾン砥石 (インターナル研削用)

Vitrified borazon grinding points for machining  
氮化硼树脂烧结 CBN 研磨头



炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼等の焼入鋼の内研及び、治具研削に適しています。



- 最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。
- 湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
- 内研削用に製作されていますので治具研削盤やh4スピンドル等でご使用下さい。



最高使用回転数  
allowable speed  
最高使用转速




軸径  
Shank dia  
柄直径




ケース入数  
pcs / pac  
1盒数



粒度  
grain size  
粒度

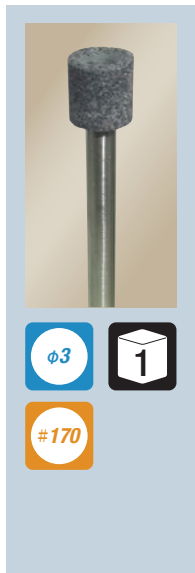


105,000  
min<sup>-1</sup>




N8103

100,000  
min<sup>-1</sup>



N8104

90,000  
min<sup>-1</sup>

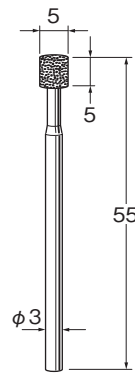

N8105


80,000  
min<sup>-1</sup>



N8106




80,000  
min<sup>-1</sup>

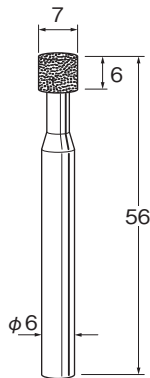


N8607

72,000  
min<sup>-1</sup>

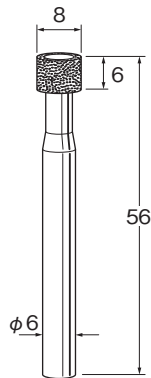


N8608

67,000  
min<sup>-1</sup>

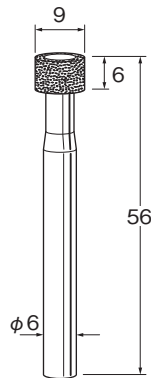

N8609

63,000  
min<sup>-1</sup>

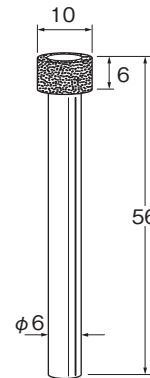

N8610

N  
ボラゾン砥石

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。  
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。