



ツールポストアタッチメントを使用
しての汎用旋盤での内径研削削

ツールポストアタッチメント

HS
シャンク取付
可能タイプ

- テーパシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。標準シャンクはNT40,NT50,B40,B50があり、52ページを参照して下さい。その他は特注になります。
- ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。

■写真の切削工具は付属しておりません。

高速タイプ



HSM-2550

モーターユニット HSM-2550

- 5,000～40,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ HSC-2550






テーパシャンク部



電源ユニット HSC-D2550

※専用モーターコード
5m付

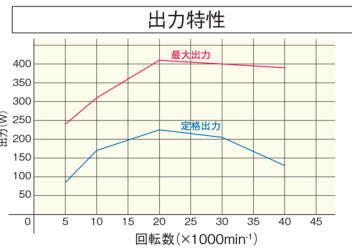

●オプションのコレットチャックはP.53を参照してください。


仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-2550	5,000～40,000 (無段変速)	410	0.54	φ6	4,6	5.6

※質量5.6kgはテーパシャンク無しの質量です。

仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-2550	三相200～240V 50/60Hz (单相200～240V)	1	3.8



仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D2550	三相200～240V 50/60Hz (单相200～240V 50/60Hz)	1	1.1

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。

※三相電源、单相電源。用途に応じて選択できます。

※海外向け35,000回転仕様もございます。



HSM-3300

モーターユニット HSM-3300

- 2,500～23,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ HSC-3300






テーパシャンク部



電源ユニット HSC-D3300

※専用モーターコード
5m付

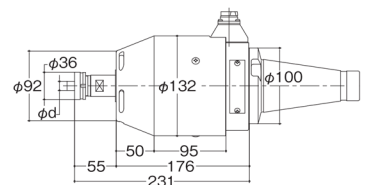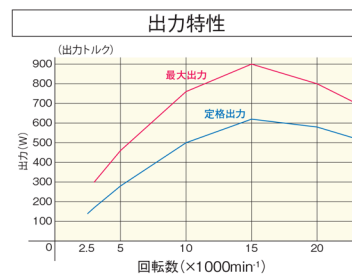

●オプションのコレットチャックはP.53を参照してください。


仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-3300	2,500～23,000 (無段変速)	900	1.1	φ12	4,6,10	10.7

※質量10.7kgはテーパシャンク無しの質量です。

仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-3300	三相200～240V 50/60Hz (单相200～240V)	1	3.8



仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D3300	三相200～240V 50/60Hz (单相200～240V 50/60Hz)	1	1.1

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。

※三相電源、单相電源。用途に応じて選択できます。

Leutor SPINDLE

機械装着用
h4スピンドル
h4高周波高精密電主轴



モーターユニット
HSM-3400


- 2,500 ~ 15,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ
HSC-3400





電源ユニット
HSC-D3400

※専用モーターコード
5m付



テーパシャック取付可能

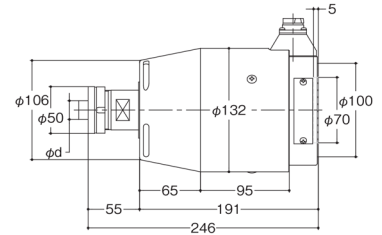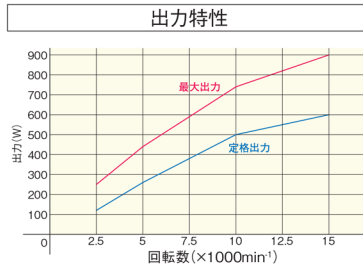

●オプションのコレットチャックはP.53を参照してください。


■仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-3400	2,500 ~ 15,000 (無段変速)	900	1.1	φ20	10,20	12.1

※質量12.1kgはテーパシャック無しの質量です。

■仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-3400	三相200 ~ 240V 50/60Hz (单相200 ~ 240V)	1	3.8



■仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D3400	三相200 ~ 240V 50/60Hz (单相200 ~ 240V 50/60Hz)	1	1.1


※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。

※三相電源、单相電源。用途に応じて選択できます。

Leutor SPINDLE


機械装着用スピンドル
オプション
高周波高精密電主轴専用附属品

テーパシャック

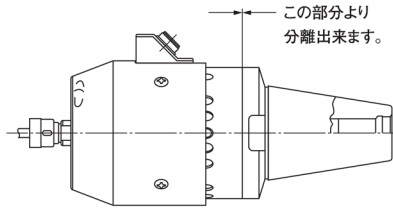


※ただしユーザー様にてテーパシャックを交換された場合は本体軸心とテーパの芯出しが必要です。

NTシャック (NC、汎用フライス用)

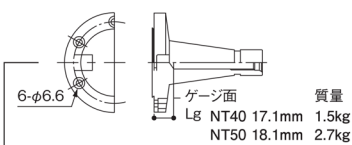

Bシャック (マシニング、マニュアル取付用)

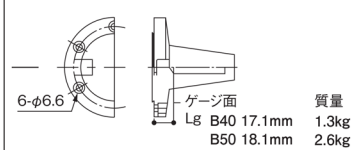


その他 Sシャック (ミーリングチャック用)


ツールポスト アタッチメント TPA




質量 1.35kg

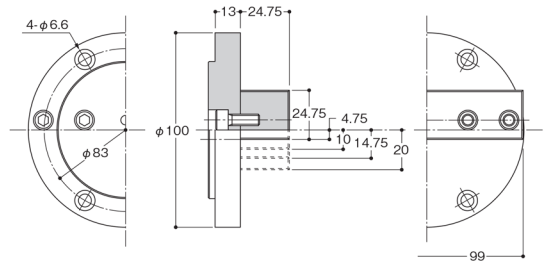

旋盤ホルダー (ELM-64専用) HAL70



質量 1.5kg

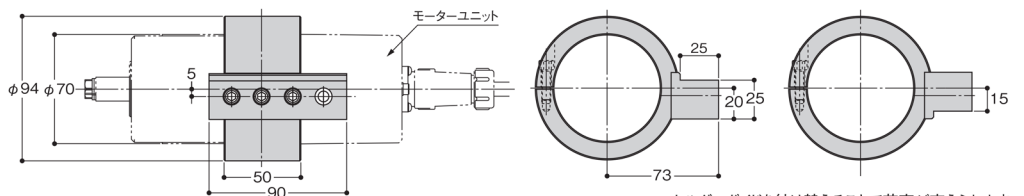

※ELM-64シリーズに取り付け可能です。

ホルダーガイドを付け替えることで芯高が変えられます。