

軸付セラミックゴム砥石 (金属研削用)

Ceramic-rubberized grinding points
弾性海绵橡胶磨头



合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。



- 研削性に重点を置いたゴム砥石です。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速




軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度

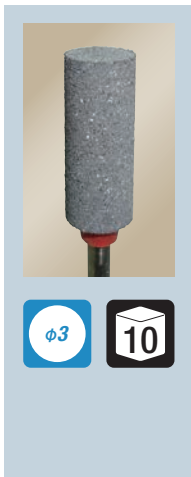


砥粒の材質 結合剤
セラミック WA系 R



30,000 min⁻¹



24,000 min⁻¹



20,000 min⁻¹





# 46 (リング無し)		R2320	R2330	R2340
# 80 (赤リング)	R2311	R2321	R2331	R2341
#120 (青リング)	R2312	R2322	R2332	R2342

R
弾性砥石



砥粒の材質 結合剤
セラミック WA系 R



# 46 (リング無し)	R2370	R2380
# 80 (赤リング)	R2371	R2381
#120 (青リング)	R2372	R2382