

フラップサンダー

Flap sanders

砂纸百叶轮磨头



金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、
鋳物肌の研磨に適しています。




- 加工物の形状によくなじみます。
- 回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
- 自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。

最高使用回転数
allowable speed
最高使用转数

軸径
Shank dia
柄直径


ケース入数
pcs / pac
1盒数

粒度
grain size
粒度

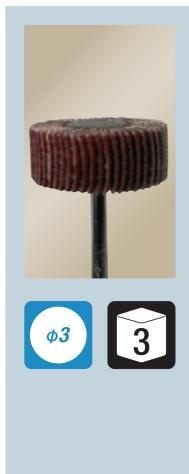


NEW セラミックフラップサンダー

セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。



D	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30
# 80	S0511	S0521	S0531	S0541	S0551
#120	S0512	S0522	S0532	S0542	S0552
#180	S0513	S0523	S0533	S0543	S0553
#320	S0514	S0524	S0534	S0544	S0554
最高使用回転数	25,000min ⁻¹		20,000min ⁻¹		

S
サンダー



D	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30
# 80	S0611	S0621	S0631	S0641	S0651
#120	S0612	S0622	S0632	S0642	S0652
#180	S0613	S0623	S0633	S0643	S0653
#320	S0614	S0624	S0634	S0644	S0654
最高使用回転数	25,000min ⁻¹		20,000min ⁻¹		

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。