


キャップサンダー

Cap sanders

砂紙圈磨头



ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適しています。



- 特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。
- ラバーホルダーは特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
- 研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速




軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度

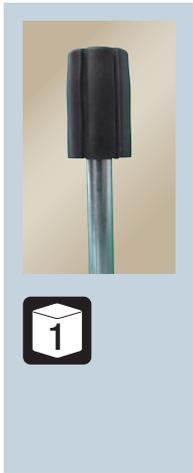

キャップ型ラバーホルダー《平先》

40,000
min⁻¹


φ2.34



S4001


40,000
min⁻¹

φ3




S4105

30,000
min⁻¹



S4107

20,000
min⁻¹




S4110

S
サンダー




キャップ型ラバーホルダー《丸先》

40,000
min⁻¹




S4205

30,000
min⁻¹



S4207

20,000
min⁻¹



S4210