

### リユーターゴールドII


#### LGII-22 (LGIM-22+LGIC-22)

■写真の先端工具は別売です。


#### モーターユニット

##### LGIM-22 (コレットチャック式)

- 4,000～38,000min<sup>-1</sup>
- 無段変速
- コンパクトなボディで3.3N・cmの高トルクタイプ。
- ワンタッチ脱着機能  
先端工具の脱着がセットリングを回すだけで行えます。

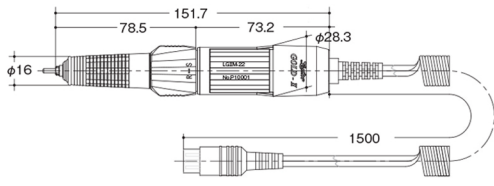


φ3 コレットチャック (CC30) 装着  
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属  
●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。



#### パワーユニット

##### LGIC-22

持ち運びに便利なキャリングハンドル付。  
正転・逆転が可能です。  
フットスイッチ (オプション)  
が使えます。

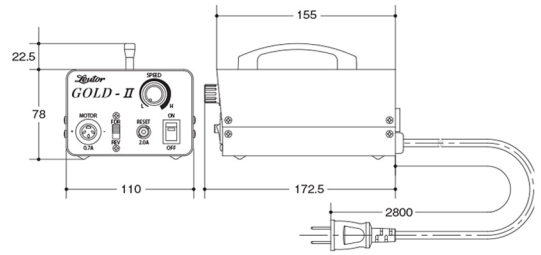

#### 仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LGIC-22	AC100V 50/60Hz	35	1.5	2.3

#### 仕様

品番	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LGIM-22	4,000～38,000	5～30	0.3	2.5	3.33	70	200

※ご使用に際しましてはパワーユニットLGIC-22が必要です。

### リユーターミニペン


#### LP-120 (LPM-120+LPC-120)

■写真の先端工具は別売です。


#### モーターユニット

##### LPM-120 (コレットチャック式)

- 4,000～35,000min<sup>-1</sup>
- 無段変速
- 小型、軽量、低価格  
2.64N・cmの中トルクタイプ
- ワンタッチ脱着機能  
先端工具の脱着がセットリングを回すだけで行えます。

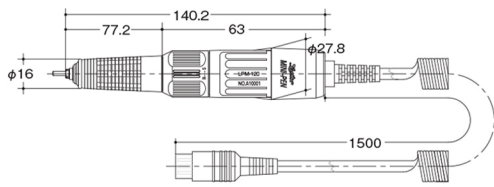


φ3 コレットチャック (CC30) 装着  
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属  
●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。



#### パワーユニット

##### LPC-120

正転、逆転が可能です。  
モーターの焼損を保護する  
サーキットブレーカー内蔵。  
フットスイッチ (オプション)  
が使用できます。

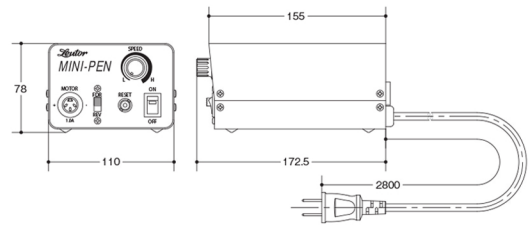

#### 仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LPC-120	AC100V 50/60Hz	30	1	2.3

#### 仕様

品番	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LPM-120	4,000～35,000	5～30	0.27	1.5	2.64	42	175

※ご使用に際しましてはパワーユニットLPC-120が必要です。