


10

NEW ホイール型ポリッシャーサンダー（不織布）
マンドレールをご使用ください。




D	φ20	φ25
#120	S2631	S2641
#240	S2632	S2642
#400	S2633	S2643

マンドレール

10,000
min⁻¹

φ2.34

5

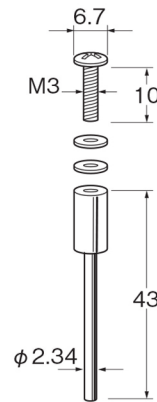


M1501


15,000
min⁻¹

φ3

5

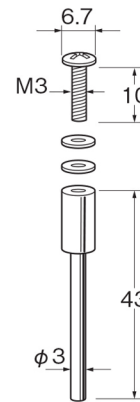


M1601

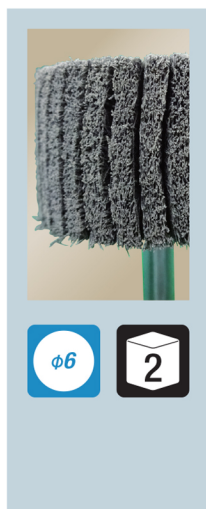

φ6

2

ポリライトサンダー

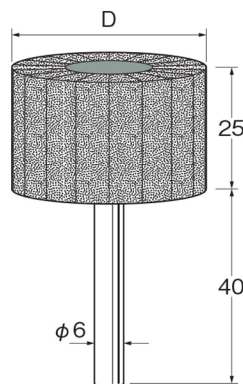

アルミニウム、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり。

1

D	φ30	φ40	φ50	φ60	φ80	φ100
#120	S2711	S2721	S2731	S2741	S2751	S2761
#150	S2712	S2722	S2732	S2742	S2752	S2762
#240	S2713	S2723	S2733	S2743	S2753	S2763
#400	S2714	S2724	S2734	S2744	S2754	S2764
最高使用回転数	12,000min ⁻¹		10,000min ⁻¹		8,000min ⁻¹	

砥粒の材質
A