

機械研削用ビトリファイドボンド軸付ダイヤモンド砥石 (インターナル研削用) Vitrified diamond grinding points for machining

金剛石樹脂焼結内孔研磨頭



超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及び、治具研削に適しています。



- 最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。
- 湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
- 機械研削用に製作されていますので治具研削盤やh4スピンドル、機械装着用EL-64等でご使用下さい。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速










軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

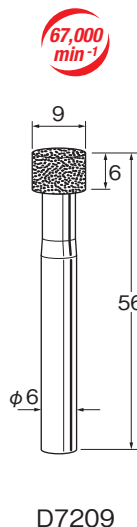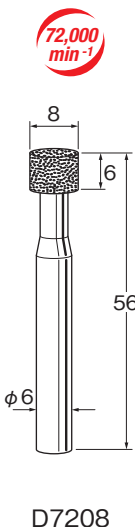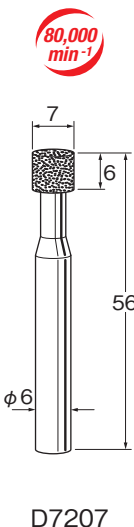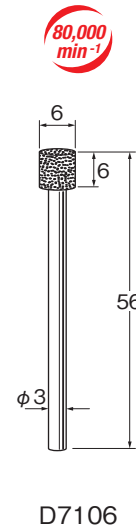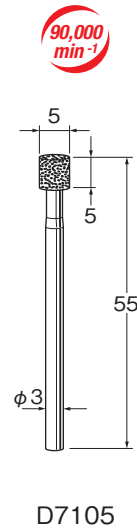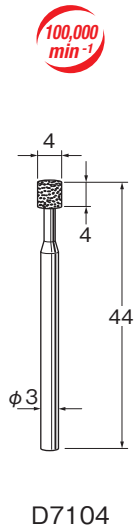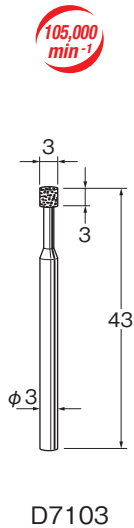

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。