

軸付シリコンゴム砥石

Silicone-rubberized
polishing points

硅橡胶研磨头



- 特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
- 使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
- 多種類の形状と寸法を揃えましたので用途に合わせてお選び下さい。

最高使用回転数
allowable speed
最高使用转数

軸径
Shank dia
柄直径

ケース入数
pcs / pac
1盒数

粒度
grain size
粒度

金合金・銀合金・パラジウム合金・貴金属合金の仕上げ用




20,000
min⁻¹

φ2.34

5

砥粒の材質
Silicon GC系

結合剤
R

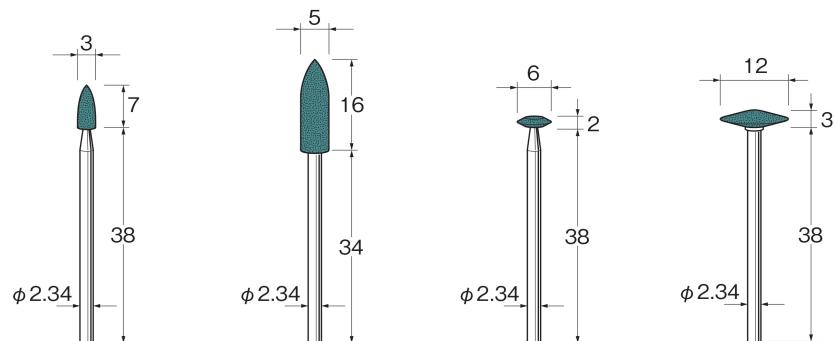

金合金・銀合金・パラジウム合金・貴金属合金の仕上げ用



20,000
min⁻¹

φ2.34

5

砥粒の材質
Silicon GC系

結合剤
R

