

ホイール型ゴム砥石

Rubber polishing wheels

弹性橡胶磨轮



- シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
- 被加工材別に揃えましたので用途に合わせてお選び下さい。
- P.184のマンドレールをご使用下さい。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转数



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度



ホイール型シリコンゴム砥石

硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材などの仕上げ研磨用

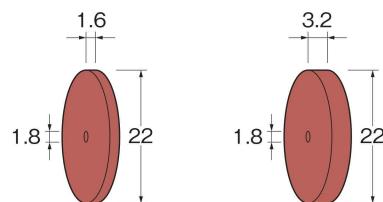

15,000
min⁻¹

10


砥粒の材質
シリコン
WA系

結合剤
R

#180	R5111	R5121
#320	R5112	R5122

ホイール型シリコンゴム砥石

非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用

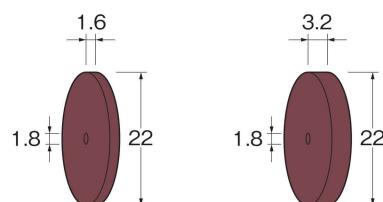

15,000
min⁻¹

10

砥粒の材質
シリコン
GC系

結合剤
R

# 80		R5221
# 320	R5211	R5222
#2500		R5223