

軸付ハードラビン砥石 (金属研削用)

Rubber polishing points

芝麻弹性橡胶磨头

ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度



砥粒の材質 結合剤

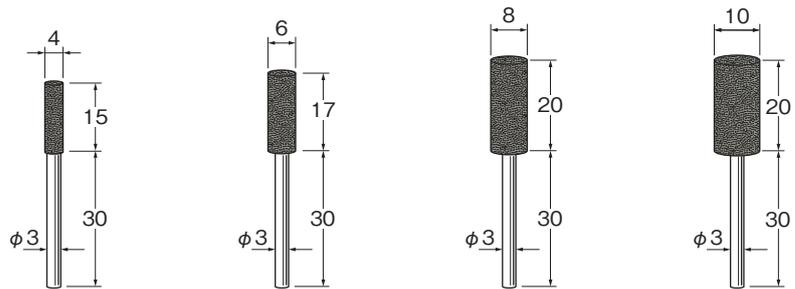

# 80	R4901	R4911	R4921	R4931
#120	R4902	R4912	R4922	R4932
#220	R4903	R4913	R4923	R4933

軸付ダイヤモンドラビン砥石 (金属研磨用)


Rubber polishing points

芝麻弹性橡胶磨头

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。



砥粒の材質 結合剤

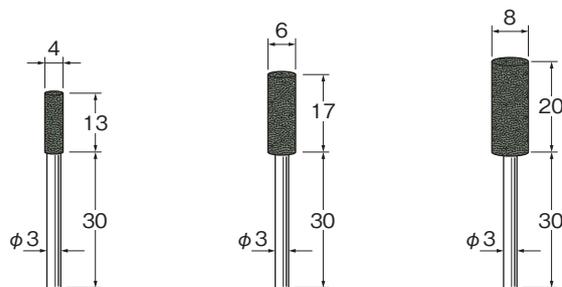

# 320	R4961	R4971	R4981
#1000	R4962	R4972	R4982
#3000	R4963	R4973	R4983

R
弹性砥石