

ロールサンダー

Roll sanders

砂纸圈磨头



パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に適しています。



- 外周磨耗による自生作用効果により目詰まりせず同一仕上げ面が得られます。
- ロールサンダーと被削物の当たりがソフトなため手に対する振動や金属音がありません。
- 同心円を持たせているため外周面が平均に磨耗します。
- 研磨布を使用しているため安全です。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速






軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1 盒数



粒度
grain size
粒度

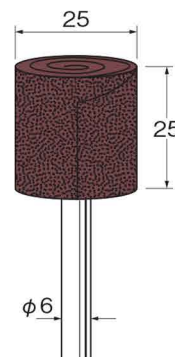

#120	S5621 ★	
#240	S5612 ★	S5622 ★
#320	S5623 ★	S5633 軸長 35 ★

S
サンダー



砥粒の材質

A

ソフトロールサンダー

接着剤で固めていません。ご使用済みの部分を切り取ってお使いください。




砥粒の材質

A




#240

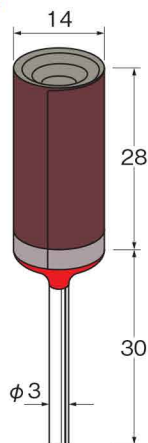

S5362



#320



S5363




#400



S5364




#600



S5366




#800



S5368



#1000



S5360

★印の商品は在庫無くなり次第、終了とさせていただきます。