


軸付玉型ブラシ

Brushing points

球形刷



ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素（SC）の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。



●最高使用回転数にご注意ください。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度


Sintering carbon silicon ball
is being put on the fiber resin.
Those fit a complicated work.

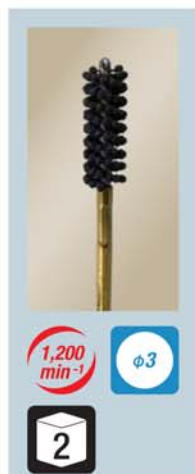


NEW

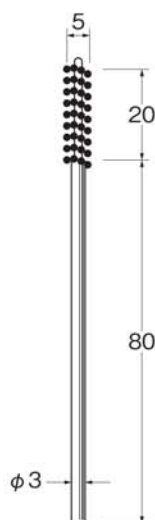

NEW

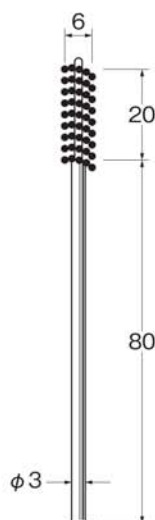

NEW

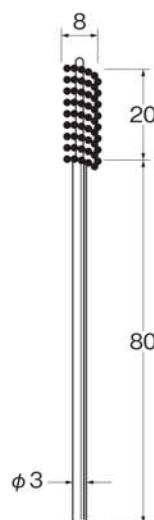

# 120	B7501	B7511	B7521
# 240	B7502	B7512	B7522
# 600	B7503	B7513	B7523